




Formadoras de panel de pared

Este tipo de Máquina es usada para la producción de tableros de acero en casas, plantas de acero y otros.

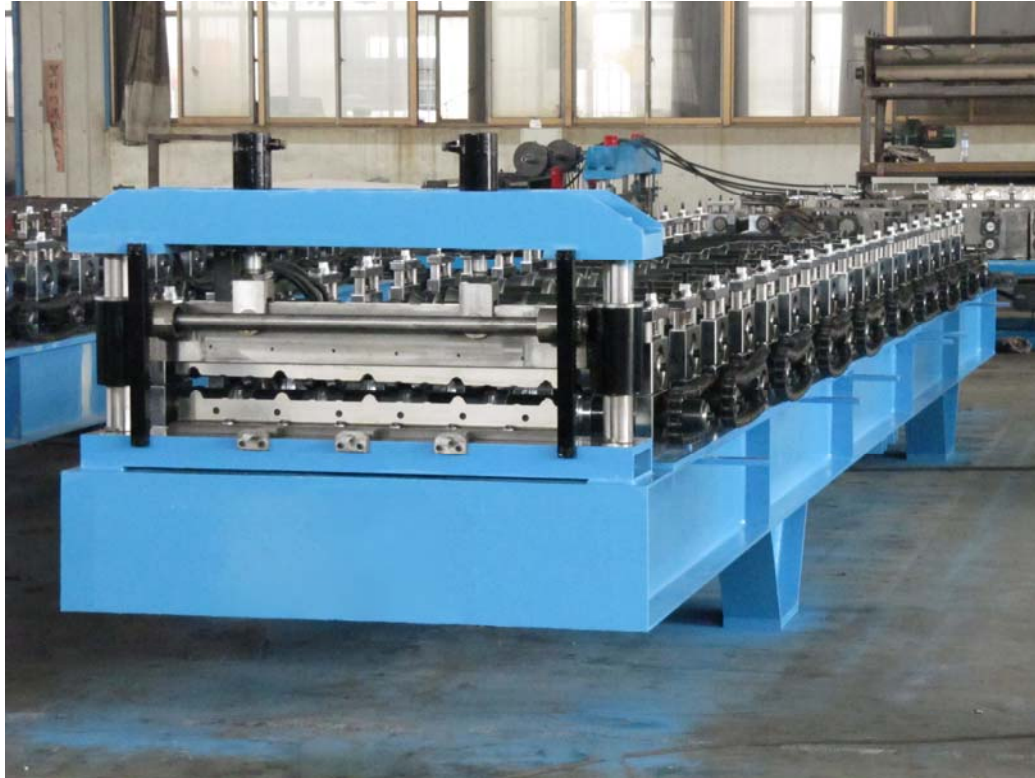

Especificaciones de las Formadoras de panel de pared

Espesor del material	0.3mm hasta 0.8mm
Velocidad de funcionamiento	12m/min hasta 15m/min
Estación de rodillo	18 estaciones (dependiendo del perfil)
Potencia principal	5.5KW
Potencia hidráulica	3KW
Sistema de control	PLC Panasonic
Conducción	Por cadena

SUZHOU MANFENGXIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Dirección: No. 3, Huada Road, Jingang Town, Zhang Jiagang City, Jiangsu Province, China.

Teléfono: +86-512-58370861

Móvil: +86-13390839803

Fax: +86-512-82177156

Código Postal: 215634

Correo Electrónico : info@manfengxiang.com

MSN: manfengxiang@hotmail.com

Skype: manfengxiang.com



Espesor del material	0.3mm hasta 0.8mm
Velocidad de funcionamiento	25m/min hasta 30m/min
Estación de rodillo	18 estaciones (dependiendo del perfil)
Potencia principal	7.5KW
Potencia hidráulica	3KW
Sistema de control	PLC Panasonic
Conducción	Por cadena

SUZHOU MANFENGXIANG TECHNOLOGY CO., LTD.

Dirección: No. 3, Huada Road, Jingang Town, Zhang Jiagang City, Jiangsu Province, China.

Teléfono: +86-512-58370861

Móvil: +86-13390839803

Fax: +86-512-82177156

Código Postal: 215634

Correo Electrónico : info@manfengxiang.com

MSN: manfengxiang@hotmail.com

Skype: manfengxiang.com